

Ihr Partner:

Anfrage **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferanschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha TS CS-Profi

Basisdachkomponenten



DB-Ausführung (siehe Seite 12)
 verstärkt nach EN 283
*geeignet für kombinierten Verkehr und
 geprüft durch Deutsche Bahn*

**E-Drive-¹⁾
 Ausführung**
 (siehe Seite 12)

Eisfrei-Version
 Spriegel mit Dachneigung
 (gegebenenfalls De-Minimis
 förderungsfähig)

Anzahl der Dächer mit
 gleichen Parametern **Stück**

Verdecklänge: m



CS-Profi Universal *

CS-Profi Universal Classic *

Standard-Aufbaubreite:

- 2550 mm
- 2570 mm

Abweichende Breite,
 Sonderausstattung:
 mm

Standard Endlaufwagen mit Aufstellautomatik
 (für alle Profi-Profile) :

- mit Verriegelung
- ohne Verriegelung
- 1 x 700 N pro Seite
- 1 x 1000 N pro Seite (für
 Portalbalken >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen E-Drive mit Aufstellautomatik
 (für alle Profi-Profile) :

- 1 x 700 N pro Seite
- 1 x 1000 N pro Seite
 (für Portalbalken
 >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen Small

mit Aufstellautomatik 1 x 700 N pro Seite:
 mit Verriegelung ohne Verriegelung

* Standardausführung entsprechend der aktuellen Produktbeschreibung, Aluminiumdachprofile gehören nicht zum Lieferumfang

Erforderliche Ausbaukomponenten Heck Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

CS-Profi ohne Heckabschluss


Portalbalken (siehe Seite 14)

Adapter Heckabschluss
 inkl. Schrauben und Muttern (siehe Seite 14)

Endspriegel (siehe Seite 14)

TailWing (siehe Seite 16)

TailWing CS (400-900) TailWing CS (901-1200)

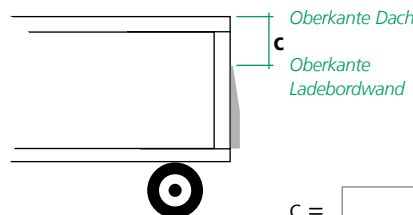

c = mm

Bausatz TailWing ≤2600 mm (siehe Seite 16)

TailWing CS (400-900) TailWing CS (901-1200)

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbefugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Montagesätze (Siehe Seite 14)

- Montagesatz CS-Universal Front Heck
- Montagesatz CS-Universal Classic Front Heck

Klemmleistsätze (Siehe Seite 14)

- Klemmleistsatz (Standard/Volumen/Universal) Front
- Klemmleistsatz (Standard/Universal) Heck
- Klemmleistsatz (Universal Classic) Front & Heck

Optionale Ausbaukomponenten Dach Komponenten beziehen sich auf Standardaufbaubreite 2550 mm

Beidseitig verschiebbarer Endlaufwagen Front
(Siehe Seite 18)

Standard Endlaufwagen mit Aufstellautomatik
(für alle Profi-Profile) :

- mit Verriegelung 1 x 700 N pro Seite
- ohne Verriegelung 1 x 1000 N pro Seite
(für Portalbalken >30 kg - < 50 kg)

Endlaufwagen Small

mit Aufstellautomatik 1 x 700 N pro Seite (für alle Profi-Profile) :

- mit Verriegelung ohne Verriegelung

CS-Profi ohne Frontabschluss

Portalbalken / Endspiegel Front 1/2

- Portalbalken 130 mm für Standardbreite 2550 / 2570
(zusätzliche Verriegelung erforderlich)
- Endspiegel (zusätzliche Verriegelung erforderlich)

Portalbalken / Endspiegel Front 2/2

- Seilverriegelung für beidseitige Verschiebbarkeit
- Adapter Heckabschluss inkl. Schrauben und Muttern

Stirnwandhaube (Siehe Seite 18)

XL-Ausführung nach EN 12642 XL (Siehe Seite 18)

- Dachaussteifung CS-Profi 4-Gurt
- Dachaussteifung CS-Profi 8-Gurt

Dachplane (Seite 16) ¹⁾

- Dachplane, recyclebar (Breite = 2550 mm)
- Dachplane, recyclebar (andere Abmessungen)

Optionales Zubehör Seitengardine (Siehe Seite 18)

**** Achtung!** Nicht für Profil „Universal Classic“ geeignet

Seitenplanenroller CS-Profi Universal

- Seitenplanenroller mit Clip Stk.
- Seitenplanenroller ohne Clip Stk.
- Seitenplanenroller SPR-4 Stk.
- Planenabweiserblech für Rungen (Satz) Stk.

Seitenplanenroller CS-Profi Universal Classic

- Seitenplanenroller (F1) Stk.
- Gurtrolle Stk.
- Seitenplanenroller (F3) Stk.

Rungenlaufwagen

- Rungenlaufwagen ****** Stk.
CS 125 / CS 175 (E5)
- Rungenlaufwagen drehbar (F4) Stk.
- Rungenlaufwagen (F5) Stk.
(nur für Planenroller 40 38 031 360 geeignet)

- Laufrolle mit Lasche (F6) Stk.
- Rungenlaufwagen (F7) Stk.
- Rungenlaufwagen (F8) Stk.
- Rungenlaufwagen (F9) Stk.

Profilabdichtung

Standard/Universal

- grau schwarz
- 13700 x 125 mm Stk.
- 18500 x 125 mm Stk.

Universal Classic

- grau schwarz
- Rolle
- 14000 x 120 mm Stk.
- 33000 x 120 mm Stk.
- 33000 x 120 mm m

Beratung ¹⁾
QuickCurtain
(eigener Bestellbogen)

1) Achtung: längere Lieferzeiten!

Sonderlängen auf Anfrage beim Vertragspartner.

© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbelegnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!